


ハンディ 7days,除菌ウェット「森林認証紙」ノンアルコールタイプ 10枚入

- 保存形式：Adobe Illustrator AI形式にて保存(バージョンはCS6まで)
- 制作条件：原寸サイズ
全てアウトライン化(画像貼り付け不可)
全て黒100%に変換
(多色印刷または転写印刷の場合は黒へ変換せずそのまま配置してください)

色番号をコチラへ
ご記載ください【必須】
(DIC番号)
※伝統色系は対応できない場合がございます。

このイラストは原寸サイズです

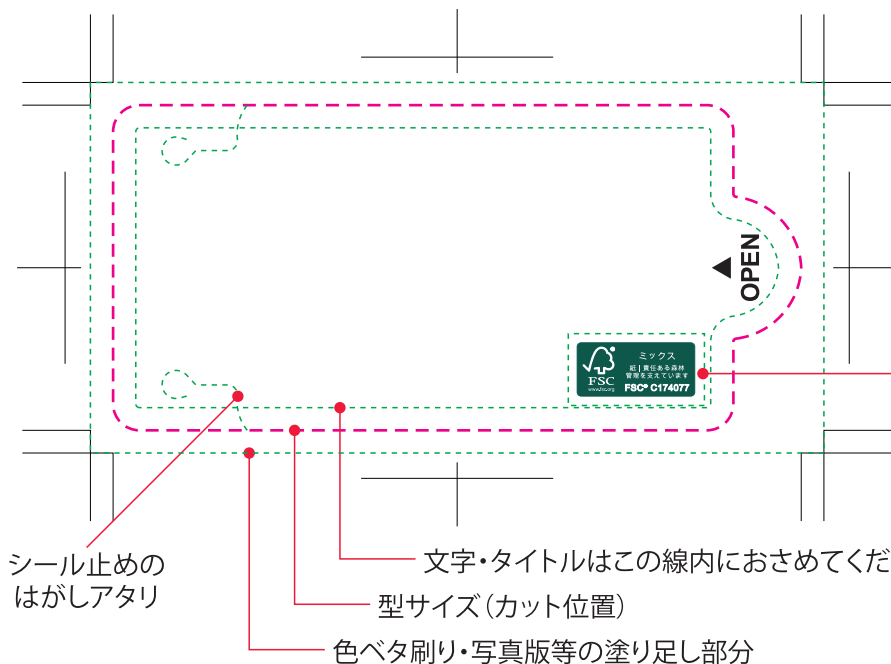

こちらに認証マークが入ります。
※緑のマークの周りに白が必要です。
※位置・サイズは変更できません。
変更を希望の場合は、
都度申請が必要になります。
(申請に3営業日必要です。)
申請で修正が必要になった場合は、
再度申請が必要になります。

シール止めの
はがしアタリ

文字・タイトルはこの線内におさめてください。

型サイズ(カット位置)

色ベタ刷り・写真版等の塗り足し部分

データ入稿について ※必ずお読みください。

- QRコードは基本読み込めるかの確認はしておりません。
印刷時に読めなくなる場合もありますので、色校正を取られることを推奨します。
- アプリケーションはIllustratorをご使用してください。
- フォントは全てアウトライン化をしてください。
- デザインは必ず**デザインレイヤーで作成**してください。
デザインレイヤー以外に印刷部品を置かれますと印刷されません。
- **レイヤーの統合・アートボードの変更はしないでください。**
- 画像はCMYKで、原寸配置時の解像度は350～400dpi
をお願いします。※画像がRGBだと、色味が異なって印刷
されます。
- リンク画像ファイルは必ず添付してください。
- バージョンはCS4まで対応可能です。
- 完成見本・確認用データ(jpg・pdf等)の添付をお願いします。
確認用データは必ず最終入稿データと同じデザインか確
認して入稿してください。
- 特色の場合はDICかPANTONEでデータを作成してください。

樹脂凸版印刷について


写真やグラデーション・極端に細い線や点、薄い網点などの表現は、オフセット印刷と比べると若干苦手です。
※印刷品質が気になる場合は「色校正」や「オフセット印刷」等をご検討ください。



← この長さが0.3mm以上

【QRの目安】

QRコードはK(ブラック)100%で、中の小さな■の一边の長さが0.3mm以上のバスターデータをおすすめします。



← この長さが0.3mm以上

【文字の目安】

線と線の隙間が0.3mm以上あれば、文字が潰れにくいです。



← この長さが0.3mm以上

【白抜き文字の目安】

線の太さが0.3mm以上あれば、文字が潰れにくいです。

データ

印刷

↓ グラデーションの10～20%付近から飛んでしまう



【グラデーション】

色が薄い10～20%付近で色が飛んでしまう場合があります。

= 印刷レイアウト範囲

印刷最大サイズ：横91mm×縦43mm